

## INFRAMAGIC® CARBOMED Strahler



Ein Wellnessgenuss der besonderen Art !

Milde Tiefenwirkung die es bisher so nicht gab !

Das Infrarotspektrum der **CARBOMED** Strahler liegt im Infrarot ‚B‘ und Infrarot ‚C‘ Bereich.

Infrarot ‚B‘ sorgt für eine unvergleichlich angenehm wirksame Tiefenwärme, die der Körper als äußerst mild empfindet.

Infrarot ‚C‘ sorgt für eine wohltuende, aber gleichzeitig nicht übermäßige Temperierung der Kabinenluft.


**CARBOMED**, wie der Name schon ausdrückt, hat eine Heizspirale aus reinem Carbon, die im Vakuum in einem klaren Quarzrohr eingebettet ist.

**CARBOMED** ist der ideale Infrarotstrahler auch für Menschen mit sensibelstem Körperempfinden.


### Lieferbare Farben der Schutzgitter: Rot – Silbergrau – Nussbraun

Rückenstrahler						
Typ	Leistung W	Spannung	Strom A	ICNIRP - Sicherheitsabstände		
				Haut	Auge	
RS 200 BC	200	230	0,9	< 5 cm	19 cm	Einbau
RS 350 BC	350	230	1,55	< 5 cm	12 cm	Einbau
RS 500 BC	500	230	2,2	< 5 cm	43 cm	Einbau
RS 500 BCL	500	230	2,2	< 5 cm	25 cm	Einbau
RS 750 BCL	750	230	3,3	< 5 cm	70 cm	Einbau
Vorderwandstrahler						
VWS 200 BC	200	230	0,9	< 5 cm	19 cm	Einbau
VWS 350 BC	350	230	1,55	< 5 cm	20 cm	Einbau
VWS 500 BC	500	230	2,2	< 5 cm	43 cm	Einbau
VWS 500 BCL	500	230	2,2	< 5 cm	43 cm	Einbau
VWS 750 BCL	750	230	3,3	< 5 cm	70 cm	Einbau
Eckstrahler						
ES 200 BC	200	230	0,9	< 5 cm	19 cm	Aufbau
ES 350 BC	350	230	1,55	< 5 cm	20 cm	Aufbau
ES 500 BC	500	230	2,2	< 5 cm	43 cm	Aufbau
ES 500 BCL	500	230	2,2	< 5 cm	43 cm	Aufbau
ES 750 BCL	750	230	3,3	< 5 cm	70 cm	Aufbau



#### Einbaulage zulässig

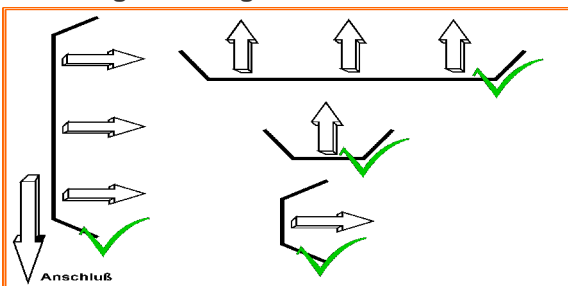

#### Einbaulage nicht zulässig

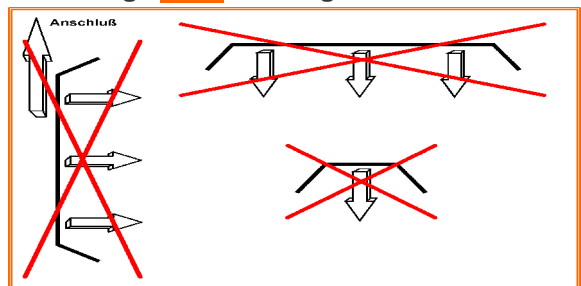

# Das wirksame Strahlungsspektrum der INFRAMAGIC® CARBOMED Infrarotstrahler

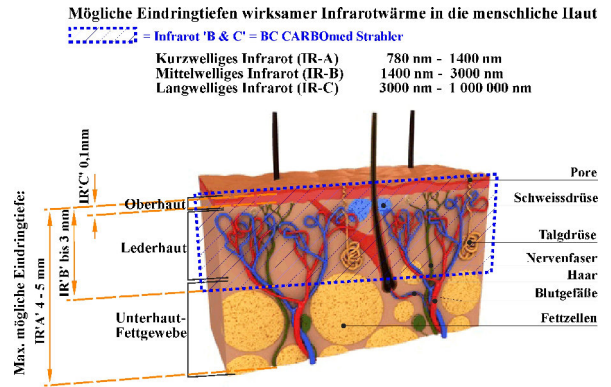
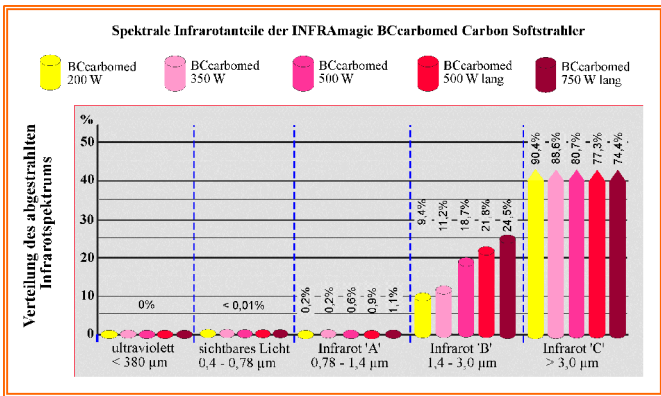


### Rücken Einbaustrahler / Backside Emitters

A = 450 mm - RS 200 M + K + Q + BC  
 760 mm - RS 350 & 500 M + K + Q + BC  
 920 mm - RS 450ML + RS 500 QL + BCL

B = 490 mm - RS 200 M + K + Q + BC  
 800 mm - RS 350 & 500 M + K + Q + BC  
 960 mm - RS 450 ML + RS 500 QL + BCL

Einbautiefe / Mounting depth - 55 mm

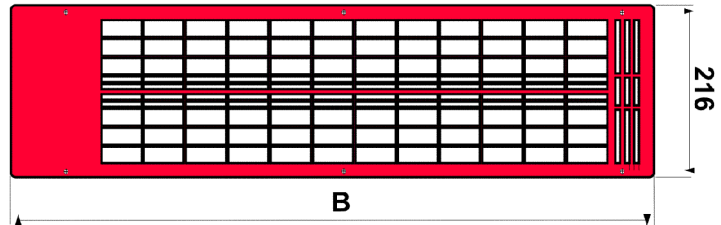
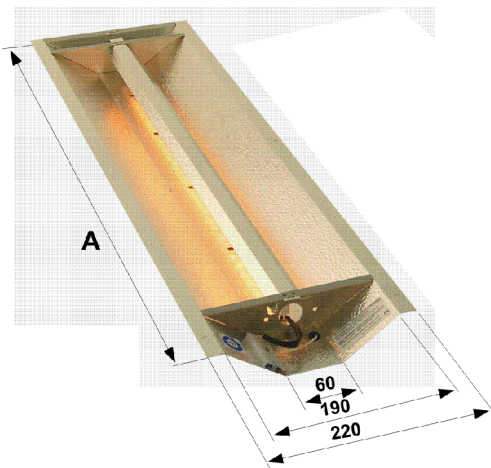


### Vorderwand Einbaustrahler / Frontside Emitters

A = 455 mm - VWS 200 M + K + Q + BC  
 760 mm - VWS 350 & 500 M + K + Q + BC  
 920 mm - VWS 450 & 650 ML + VWS 500 & 750 QL + BCL

B = 485 mm - VWS 200 M + K + BC  
 800 mm - VWS 350 & 500 M + K + Q + BC  
 960 mm - VWS 450 & 650 ML + VWS 500 & 750 QL + BCL

Einbautiefe / Mounting depth - 55 mm

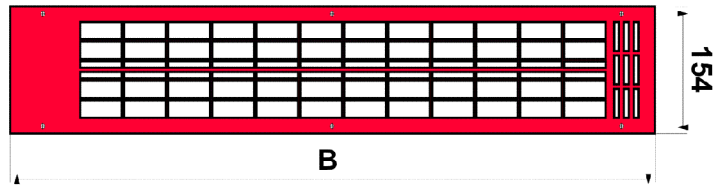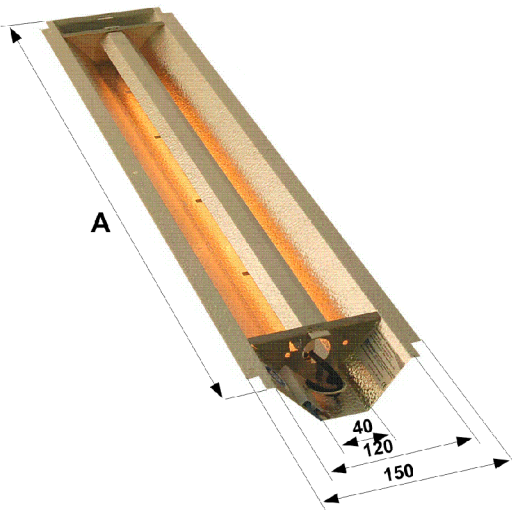

### Eckstrahler / Corner Emitters

A = 455 mm - ES 200 M + K + Q + BC  
 760 mm - ES 350 & 500 M + K + Q + BC  
 920 mm - ES 450 & 650 ML + ES 500 & 750 QL + BCL

B = 495 mm - ES 200 M + K + Q + BC  
 800 mm - ES 350 & 500 M + K + Q + BC  
 980 mm - ES 450 & 650 ML + ES 500 & 750 QL + BCL

