

THERMOLight®

IR ABC Vollspektrum

Spektrale Infrarotanteile eines THERMOLight Infrarot - Vollspektrumstrahlers mit **750 W** Leistung, lange Baulänge




Sonne



THERMOLight®

Verteilung des abgestrahlten Infrarotspektrums

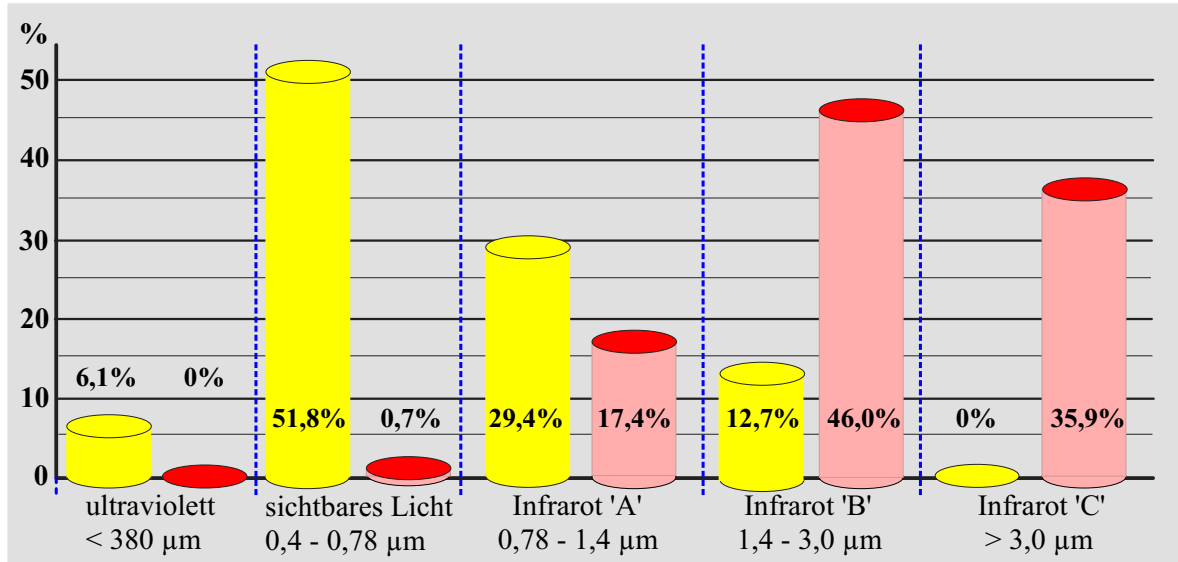

THERMOLight® TL-ES 750 QL

Ecke-Aufbaustrahler


Einhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

AUGE Infrarot: 100 cm
Haut thermisch: 5 cm

Der INFRAMagic® THERMOLight® Strahler eingebaut im MULTImagic Eckreflektor in Längsausführung:

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Sauna oder Infrarotkabine.

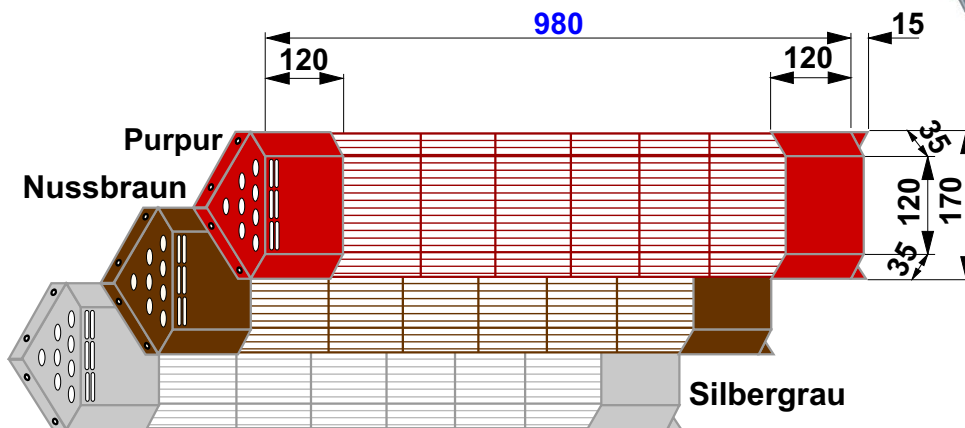

Samtbeflocktes Berührungsschutzgitter

